


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU NÉCESSAIRE
DE RACCORD DU CONDUIT AU SÉCHOIR

Instrucciones para la instalación del juego de
unión entre la secadora y el conducto

Dryer To Duct Connector Kit Installation Instructions

Pour connecter l'avant du conduit à l'arrière du séchoir :


1. Insérez l'encoche inférieure (1) dans le réceptacle (2)



Para unir las partes delantera y trasera de la pieza de unión D2D:


1. Introduzca la muesca de la parte inferior (1) en la base (2)

2. Enclenchez avec soin les deux sections l'une à l'autre, en vous assurant que chaque lèvres (3) est insérée dans sa rainure en V correspondante (4) (2 par côté)



2. Con cuidado, una las dos secciones hasta que se traben entre sí, cerciorándose de que cada borde (3) quede correctamente insertado en la ranura en V correspondiente (4). (2 por cada lado)


3. Assurez-vous que les parties extérieures sont bien enclenchées. Un bruit se fait entendre lors de l'enclenchement de la pièce dans l'emplacement prévu.



3. Inspeccione la parte exterior para verificar que las piezas se hayan unido bien. Éstas deben hacer un chasquido al trabarse.

Pour fixer le conduit de transition :

1. Étirez au maximum une portion de 6 pouces du conduit
2. Insérez l'extrémité fileté de raccord du conduit dans l'extrémité du conduit
3. Tournez-la en sens horaire jusqu'à ce que tous les filets du conduit soient fermement enclenchés dans le conduit.




Para conectar el conducto de transición:

1. Extienda completamente un tramo de 6" de largo del tubo
2. Introduzca el extremo roscado de la pieza de unión D2D en el extremo del conducto
3. Déle vueltas en el sentido de las agujas del reloj, hasta que toda la parte roscada de la pieza D2D quede bien apretada, dentro del conducto

Pour fixer le conduit au séchoir :

NOTA : *certains séchoirs peuvent être munis d'un orifice d'échappement renforcé et il vous faudra une pièce facultative de prolongement (comprise pour l'installation)



Para conectar la pieza D2D a la secadora:


NOTA: *Algunas máquinas secadoras tienen una salida de escape empotrada, por lo que necesitará una pieza de extensión opcional (que se suministra para la instalación)

1. Fije la pieza de unión D2D empujándola sobre la salida de escape de la secadora, hasta que quede firmemente colocada en su sitio
2. Extienda el conducto y vuelva a colocar la secadora contra la pared


1. Fixez le conduit en l'enfonçant dans l'orifice d'échappement du séchoir jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
2. Étirez le conduit et poussez le séchoir contre le mur.

To Assemble D2D Front to D2D Rear:


1. Insert bottom notch (1) into receptacle (2)

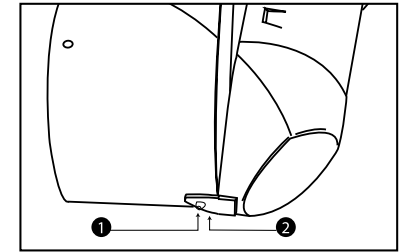

2. Carefully snap the two sections together, ensuring that each lip (3) is inserted into its corresponding V groove (4) (2 per side)

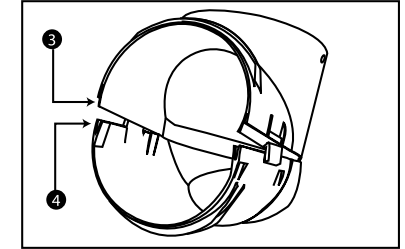


3. Ensure that the outsides are snapped in place the part should make a snapping sound once secured

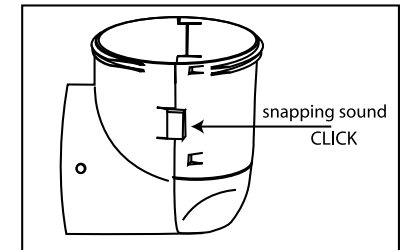

To Attach Transition Duct:

1. Fully extend a 6" portion of the duct
2. Insert the threaded end of the D2D in to the end of the duct
3. Turn clockwise until all threads on D2D grasps firmly inside the duct

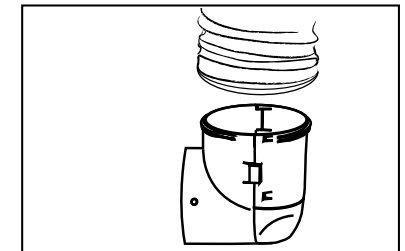

To Attach D2D To Dryer:

NOTE: *Some dryers may have an exhaust port that is recessed and you will require the optional extension piece (included for installation)

1. Secure by pushing D2D over the exhaust port of the dryer until firmly in place
2. Extend duct and slide dryer back against wall

